

SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0 mit SMA SMART CONNECTED



SB3.0-TAV-41 / SB3.6-TAV-41 / SB4.0-TAV-41 / SB5.0-TAV-41 / SB6.0-TAV-41



Intelligenter Service mit SMA Smart Connected

Kompakt

- 1-Personen-Montage durch geringes Gewicht von 17,5 kg
- Minimaler Platzbedarf durch kompaktes Design

Komfortabel

- 100 % Plug & Play-Installation
- Kostenloses Online-Monitoring via Sunny Places
- Automatisierter Service durch SMA Smart Connected

Ertragreich

- Nutzung überschüssiger Energie durch dynamische Wirkleistungsbegrenzung
- Verschattungsmanagement durch OptiTrac Global Peak oder integrierte TS4-R Kommunikation

Kombinierbar

- Jederzeit erweiterbar um intelligentes Energiemanagement und Speicherlösungen
- Kombinierbar mit TS4-R Komponenten zur Moduloptimierung

SUNNY BOY 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Mehr Erträge für private Haushalte: Solarstrom intelligent erzeugen

Der neue Sunny Boy 3.0–6.0 sichert maximale Solarerträge für private Haushalte. Er vereint den integrierten Service SMA Smart Connected mit intelligenter Technologie für alle Umgebungsanforderungen. Das Gerät ist durch seine extrem leichte Bauweise einfach zu installieren. Über die integrierte Weboberfläche lässt sich der Sunny Boy schnell per Smartphone oder Tablet in Betrieb nehmen. Und für besondere Anforderungen auf dem Dach lassen sich etwa bei Verschattung die Moduloptimierer TS4-R unkompliziert und passgenau hinzufügen. Aktuelle Kommunikationsstandards machen den Wechselrichter zukunftssicher und jederzeit flexibel erweiterbar um intelligentes Energiemanagement sowie SMA Speicherlösungen.

SMA SMART CONNECTED

Der integrierte Service für Rundum-Komfort

SMA Smart Connected* ist das kostenfreie Monitoring des Wechselrichters über SMA Sunny Portal. Bei einem Wechselrichter-Fehler informiert SMA den Anlagenbetreiber und den Installateur proaktiv. Das spart wertvolle Arbeitszeit und Kosten.

Mit SMA Smart Connected profitiert der Installateur von schnellen Diagnosen durch SMA. Er kann die Fehler entsprechend schnell beheben und mit zusätzlichen attraktiven Serviceleistungen beim Kunden punkten.



AKTIVIERUNG SMA SMART CONNECTED

Während der Anmeldung der Anlage im Sunny Portal, aktiviert der Installateur SMA Smart Connected und profitiert vom automatischen Wechselrichter-Monitoring durch SMA.



AUTOMATISCHES WECHSELRICHTER-MONITORING

SMA übernimmt mit SMA Smart Connected das Wechselrichter-Monitoring. SMA überprüft die einzelnen Wechselrichter automatisch und rund um die Uhr auf Auffälligkeiten während des Betriebs. So profitiert jeder Kunde von der langjährigen Erfahrung von SMA.



PROAKTIVE KOMMUNIKATION BEI FEHLERN

Nach Diagnose und Analyse eines Fehlers informiert SMA den Installateur und Endkunden unverzüglich per E-Mail. Alle Seiten sind so optimal auf die Fehlerbehebung vorbereitet. Das minimiert die Stillstandszeit und spart Zeit und Geld. Aus den regelmäßigen Leistungsberichten gewinnt er zusätzlich wertvolle Rückschlüsse auf das Gesamtsystem.



AUSTAUSCHSERVICE

Ist ein Austauschgerät nötig, liefert SMA innerhalb von 1 bis 3 Tagen nach Fehlerdiagnose automatisch einen neuen Wechselrichter. Der Installateur kann aktiv auf den Anlagenbetreiber zugehen und den Wechselrichter austauschen.




PERFORMANCE SERVICE

Der Anlagenbetreiber kann eine Ausgleichszahlung von SMA beanspruchen, wenn der Austausch-Wechselrichter nicht innerhalb von 3 Tagen geliefert wird.

* Details siehe Dokument "Leistungsbeschreibung - SMA SMART CONNECTED"

| Technische Daten | Sunny Boy 3.0 | Sunny Boy 3.6 | Sunny Boy 4.0 | Sunny Boy 5.0 | Sunny Boy 6.0 |
|---|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Eingang (DC) | | | | | |
| Max. Generatorleistung | 5500 Wp | 5500 Wp | 7500 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Max. Eingangsspannung | 600 V | | | | |
| MPP-Spannungsbereich | 110 V bis 500 V | 130 V bis 500 V | 140 V bis 500 V | 175 V bis 500 V | 210 V bis 500 V |
| Bemessungseingangsspannung | 365 V | | | | |
| Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung | 100 V / 125 V | | | | |
| Max. Eingangsstrom Eingang A / Eingang B | 15 A / 15 A | | | | |
| Max. Eingangsstrom pro String Eingang A / Eingang B | 15 A / 15 A | | | | |
| Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2 / A:2; B:2 | | | | |
| Ausgang (AC) | | | | | |
| Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 5000 W ¹⁾ | 6000 W |
| Max. AC-Scheinleistung | 3000 VA | 3680 VA | 4000 VA | 5000 VA ¹⁾ | 6000 VA |
| AC-Nennspannung / Bereich | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V bis 280 V | | | | |
| AC-Netzfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz bis +5 Hz | | | | |
| Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung | 50 Hz / 230 V | | | | |
| Max. Ausgangsstrom | 16 A | 16 A | 22 A ²⁾ | 22 A ²⁾ | 26,1 A |
| Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | | | | |
| Verschiebungsfaktor einstellbar | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt | | | | |
| Einspeisephasen / Anschlussphasen | 1 / 1 | | | | |
| Wirkungsgrad | | | | | |
| Max. Wirkungsgrad / europ. Wirkungsgrad | 97,0 % / 96,4 % | 97,0 % / 96,5 % | 97,0 % / 96,5 % | 97,0 % / 96,5 % | 97,0 % / 96,6 % |
| Schutzeinrichtungen | | | | | |
| Eingangsseitige Freischnittstelle | ● | | | | |
| Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung | ● / ● | | | | |
| DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit / galvanisch getrennt | ● / ● / - | | | | |
| Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit | ● | | | | |
| Schutzklasse (nach IEC 62103) / Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | I / III | | | | |
| Allgemeine Daten | | | | | |
| Maße (B / H / T) | 435 mm / 470 mm / 176 mm (17,1 inch / 18,5 inch / 6,9 inch) | | | | |
| Gewicht | 17,5 kg (38,5 lb) | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F) | | | | |
| Geräuschemission, typisch | 25 dB(A) | | | | |
| Eigenverbrauch (Nacht) | 1,0 W | | | | |
| Topologie | Transformatorlos | | | | |
| Kühlkonzept | Konvektion | | | | |
| Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 | | | | |
| Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) | 4K4H | | | | |
| Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend) | 100 % | | | | |
| Ausstattung | | | | | |
| DC-Anschluss / AC-Anschluss | SUNCLIX / AC-Stecker | | | | |
| Anzeige über Smart Phone, Tablet, Laptop | ● | | | | |
| Schnittstellen: WLAN / Ethernet / RS485 | ● / ● / ● | | | | |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA Data, TS4-R | | | | |
| Verschattungsmanagement: OptiTrac Global Peak / TS4-R | ● / ○ | | | | |
| Garantie: 5 / 10 / 15 Jahre | ● / ○ / ○ | | | | |
| Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | AS 4777.2, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/3-4, G83/2-1, DIN EN 62109 / IEC 62109, NEN-EN50438, IEC-EN50438, NT_Ley20.571, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 & TOR D4, PPDS, PPC, RD1699, TR3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2014 | | | | |
| Zertifikate und Zulassungen (in Planung) | DEWA, IEC 61727, IEC 62116, MEA, NBR16149, PEA, SI4777, TR3.2.2 | | | | |
| Länder-Verfügbarkeit SMA Smart Connected | AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK | | | | |
| ● Serienausstattung ○ Optional – Nicht verfügbar | | | | | |
| Angaben bei Nennbedingungen | | | | | |
| Stand Dezember 2018 | | | | | |
| 1) 4600 W / 4600 VA bei VDE-AR-N 4105 | | | | | |
| 2) AS 4777: 21,7 A | | | | | |
| Typenbezeichnung | SB3.0-1AV-41 | SB3.6-1AV-41 | SB4.0-1AV-41 | SB5.0-1AV-41 | SB6.0-1AV-41 |

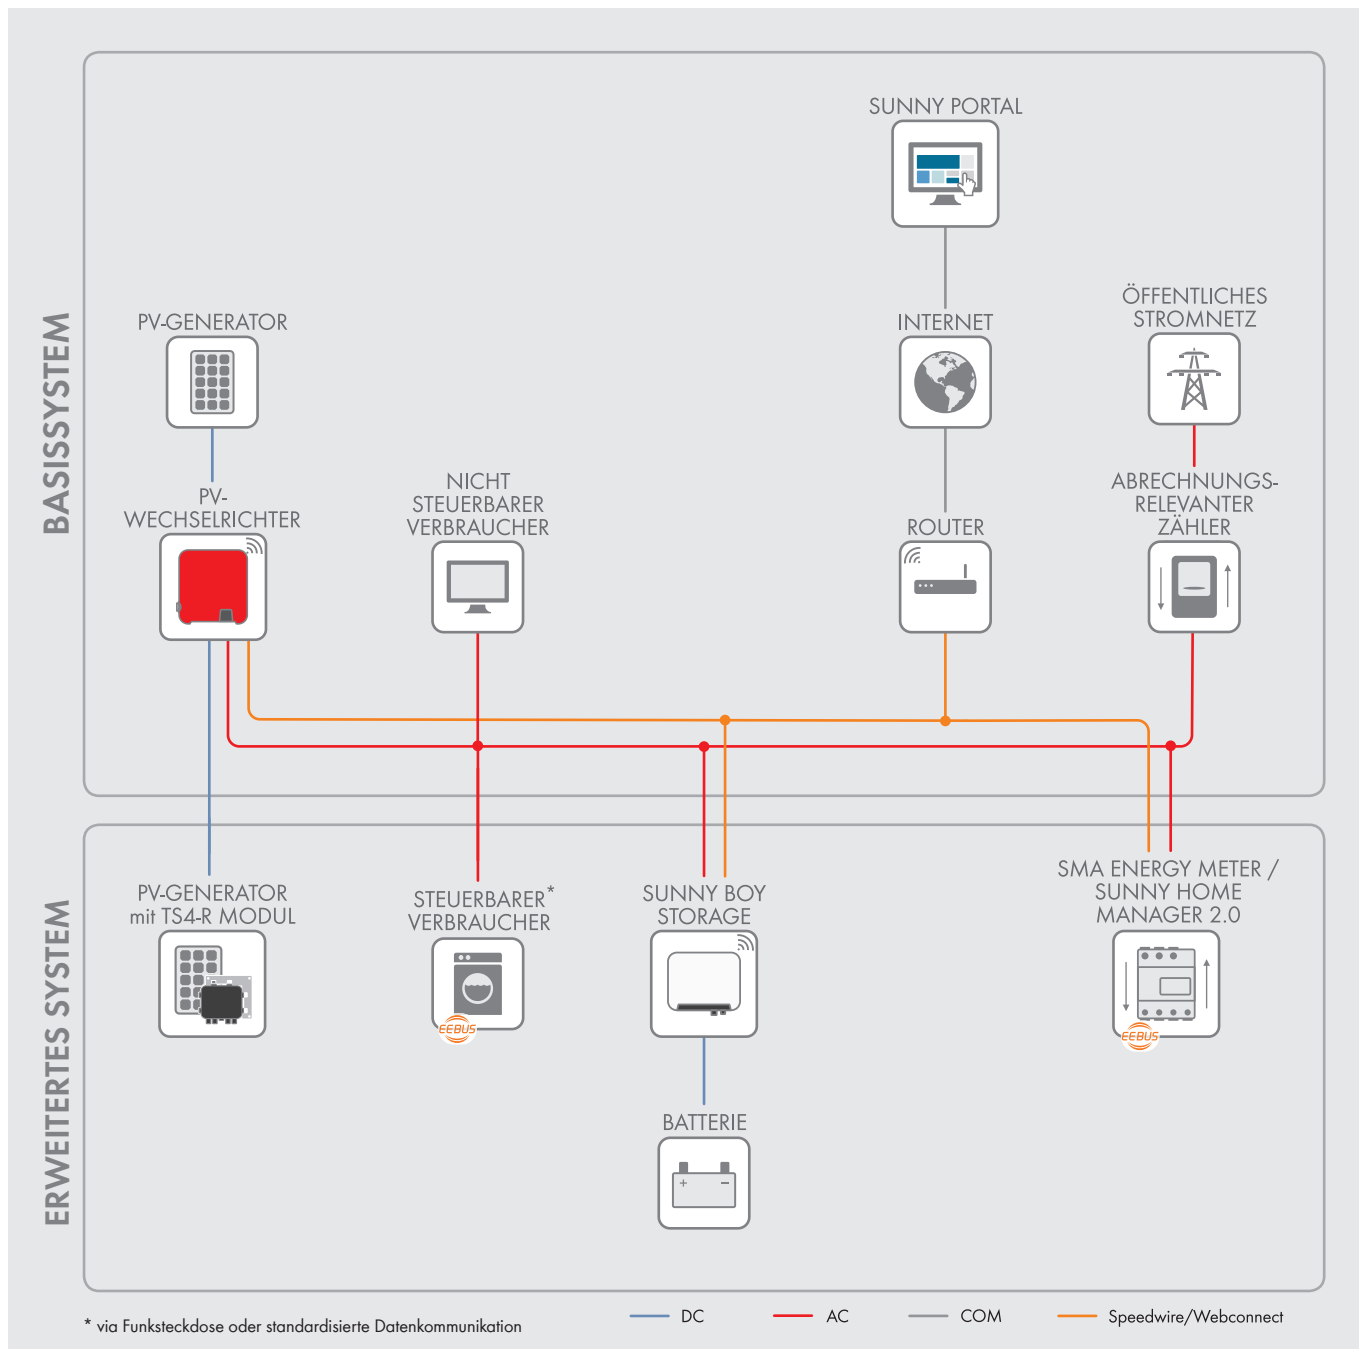

Funktionen BASISSYSTEM

- Einfache Inbetriebnahme via integrierter WLAN- und Speedwire-Schnittstelle
- Maximale Transparenz durch Visualisierung in Sunny Portal / Sunny Places
- Investitionssicherheit durch SMA Smart Connected
- Modbus als Drittanbieter-Schnittstelle

Funktionen ERWEITERTES SYSTEM

- Funktionen des Basissystems
- Reduktion des Netzbezugs und Erhöhung des Eigenverbrauchs durch Nutzung zwischengespeicherter Solarenergie
- Maximale Energienutzung durch prognosebasiertes Laden
- Erhöhter Eigenverbrauch durch intelligente Verbrauchersteuerung
- Maximaler Anlagenertrag durch Smart-Modul-Technik

Mit SMA Energy Meter

- Maximale Anlagennutzung durch dynamische Begrenzung der Einspeisung ins Netz zwischen 0 % und 100 %
- Visualisierung der Energieverbräuche